RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÈTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

No de publication :
(A n'utiliser que pour
le classement et lue
commades de reproduction.)

2.140,977

71.38461

A utiliser pour les paiements d'annutés les damandes de copies officielles et toules autres correspondances svec (*I.N.P.I.)

® BREVET D'INVENTION

PREMIÈRE ET UNIQUE PUBLICATION

\cap	22	Date de la décision de délivrance Publication de la délivrance	28 octobre 1971, à 16 h 6 mm. 28 décembre 1972. B.O.P.I. ~ «Listes» n. 3 du 19-1-1973.
		I APRIABILATE OF 18 COLLAIGH CAMPANIANTES	
	(51)	Circuitiantian intermediant, the Oth	
	•	Classification internationale (Int. Cl.)	C 08 f 1/00//A 61 k 7/00; B 01 f 3/00, 17/00; C 08 f 15/00.
	73	Déposant : Scolété anonyme dite : L'ORÉAL, résidant en France.	
•	•		
	6	The dates a february (C)	
	(73)	Titulaire : Idem (71)	
	74	Mandataire : Michel Nony, Consell en brevete d'invention, 1, rue de Stockholm, Paris (8).	
	(54)		
\bigcirc		Procédé de préparation de polymères séquencés, produits obtenus à l'aide du procédé compositions cosmétiques les contenant.	
` '			•

Invention de : Papan Tonlou et Mme Handjani.

Priorité conventionnelle :

Vente des fescicules à l'IMPRIMERIE NATIONALE, 27, rue de le Convention - PARIS (15*)

39 39 39

10

15

20

25

30

35

40

()

()

La présente invention est relative à un nouveau procédé de préparation de polymères séquencés.

Par polymères séquencés, on entend des polymères dont les motifs monomères le constituent sont regroupés par espèces, ces groupements étant définis sous la dénomination de "séquences".

Lorsque les polymères séquencés comportent deux séquences différentes constituées chacune à partir de monomères identiques, coux-ci sont appelés polymères "biséquencés" et la distribution des motifs sur la chaîne polymérique paut être alors représentée de la façon suivante :

AA...AA~BB...BB

Far contre, lorsque les polymères comportent trois types de séquences différentes constituées chacune à partir de monomères identiques, ceux-ci sont alors appelés polymères "triséquencés" et la distribution des motifs monomères sur la chaîne polymèrique est alors représentée de la façon suivante :

AA... AA-BB... BB-CC... CC

Jusqu'à présent les polymères séquencés de ce type ont été préparés par un procédé classique dont on va rappeler cicessous les principales conditions et étapes.

Parmi les conditions requises pour la préparation des polymères séquencés selon le procédé classique, il faut en particulier mantionner les suivantes :

l°/La polymérisation doit être initiée à l'aide d'un catalyseur dit "anionique" qui est en général un métal appartenant au premier groupe du tableau périodique des éléments tels que le lithium, le sodium, le potassium, etc...ou des composés organiques de ces métaux. On peut par exemple citer des composés tels que le diphényl-méthyl-sodium, le fluorényl-lithium, le fluorényl-sodium, le naphtalène-potassium, le naphtalène-lithium, le tétraphényl-disodiobutane, le phényl-isopropyl-potassium.

Dans le procédé classique le choix des catalyseurs de polymérisation revêt une très grande importance, car il permet de déterminer la structure du polymère séquencé.

2°/ La réaction de polymérisation doit être effectuée dans des solvants aprotoniques tels que par exemple le benzène, le tétrahydrofurane, le toluène, etc..., ces solvants devant être rigoureusement ambydres.

3º/ La réaction de polymérisation doit être effectuée en

N 003/051

→ N2V LINNEGVN

18\02 5002 10:33 EVX

l'absence totale de toute trace d'oxygène et c'est la raison pour laquelle il importe que la polymérisation soit effectuée sous atmosphère d'azote.

4°/ La réaction doit en général être effectuée à une température excessivement basse de l'ordre de -50 à -70°C.

Les différentes étapes du procédé classique de préparation des polymères séquencés peuvent être résumées de la façon suivante :

- a) On prépare tout d'abord une solution du catalyseur
 10 dans le solvant choisi pour la polymérisation.
 - b) On ajoute à la solution du catalyseur dans le solvant la quantité déterminée d'un des monomères devant conduire à une des séquences après homopolymérisation de ce monomère.
 - c) Après formation de cette séquence, on introduit le quantité choisie de l'autre monomère devant conduire à la formation de l'autre séquence.
 - d) On désactive alors la réaction de polymérisation à l'aide d'un inhibiteur tel que par exemple le méthanol.

Comme on paut le constater, le procédé classique d'ob20 tention des polymères séquencés nécessita de grandes précautions et de nombreuses manipulations qui le randent difficilement applicable au stade industriel.

Da plus de procédé ne peut être mis en oeuvre à partir de monomères comportant des hydrogènes mobiles.

En effet, dans le procédé classique, le catalyseur est un métal du premier groupe du tableau périodique des éléments ou un composé organique de ces métaux de telle sorte que les monomères à hydrogène mobile fixent le métal et dès lors rendent totalement inactif le catalyseur.

En conséquence, le procédé classique utilisant un catalyseur anionique ne permat pas la préparation de polymères séquencés à partir de monomères à hydrogène mobile.

Par monomères à hydrogène mobile, on entend soit les monomères dont le carbona en a de la fonction carbonyl n'est pas substitué soit des monomères comportant des fonctions alcool ou acide carboxylique libre.

La Société demanderesse vient de mattre au point un nouveau procédé de préparation de polymères séquencés d'une mise en ceuvre simple et peu onéreuse applicable à tous types de mono-40 mères et en particulier applicable aux monomères présentant dans

120/000 1

25

30

()

→ N2V LINNECVN

10

15

20

25

30

35

leura molécules des hydrogènes mobiles.

Ca nouveau procédé de préparation de polymères séquencés est esemptiellement caractérisé par le fait que l'on effectue tout d'abord l'homopolymérisation partielle d'une quantité donnée d'un premier monomère en présence d'un catalyseur radicalaire ou d'un catalyseur d'oxydo-réduction; que l'on ajoute ensuite au mélange réactionnel une quantité donnée d'un second monomère; que l'on poursuit la réaction par copolymérisation desdits premier et second monomères; que l'on élimine ensuite du mélange réactionnel la quantité restante dudit premier monomère et qu'on achève la réaction par homopolymérisation dudit second monomère.

Selon le procédé tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, il est possible d'obtanir des polymères séquencés d'un type particulier que l'on dénommera par la suite "polymères biséquencés mixtes" dont la structure peut être représentée de la façon suivante;

AAA...AAA-BAB...ABA-BBB...BBB

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, il est possible au cours de l'homopolymérisation du second monomère d'ajouter dans le mélange réactionnel une quantité donnée d'un troisième monomère, de poursuivre alors la copolymérisation du second et du troisième monomères d'éliminer ensuite du mélange réactionnel la quantité restante du second monomère et d'achever alors la réaction par homopolymérisation du troisième monomère.

Selon ce mode de réalisation particulier de l'invention, on obtient ainei des polymères séquencés que l'on dénommera par la suite "polymères triséquencés mixtes" qui peuvent être représentés de la façon suivante :

ARA...ARA-BAB...ABA-BBB...BBB-CEC...ECB-CCC...CCC

Selon une variante de ce mode de réalisation de l'invention, au cours de l'homopolymérication du troisième monomère,
on ajoute une quantité donnée d'un nouveau monomère et l'on poursuit la réaction jusqu'à l'homopolymérisation de ce nouveau monomère. Une telle opération peut être répétée autant de fois qu'on
le désire, ceci afin d'obtenir les polymères "polyséquencés mixtes" que l'on recherche.

Parmi les catalyseurs radicalaires parmettant d'initier la réaction de polymérisation selon l'invention, on peut en particulier citer : l'azo-bis-isobutyronitrile, le paroxyde de \bigcirc

()

120/900 2

→ N2V LINNEGVN

16/05 2005 10:33 FAX

20

30

35

()

benzoyle, l'hydroperoxyde de cumène et le peroxyde d'acétyle.

Parmi les catalyseurs d'oxydo-réduction utilisable selon l'invention, on peut en particulier citer : le parsulfate d'ammonium, le chlorure ferreux, l'eau oxygénée et le bisulfite de sodium.

Le procédé de polymérisation selon l'invention paut être indifféremment réalisé soit en masse soit en solution.

Lorsque la polymérisation est réalisée en masse, le catalyseur est mélangé à une quantité donnée du premier monomère sous forme liquide de façon à amorcer la réaction de polymérisation.

A un temps donné, qui peut être facilement déterminé par une étude préalable de la cinétique d'homopolymérisation de ce monomère, on introduit alors le second monomère en quantité donnée, on laisse poursuivre la réaction de copolymérisation jusqu'à un temps donné qui peut également être facilement déterminé par une étude cinétique de la copolymérisation du premier et du second monomère, ce temps paut être très variable car il dépend de la vitesse relative de copolymérisation des deux monomères devant conduire à la formation du copolymère premier monomère/second monomère.

A ce temps donné, on introduit alors dans la mélange réactionnel un solvant du premier monomère, ceci de façon à pouvoir extraire du mélange réactionnel le premier monomère en excès. Après cette extraction la réaction de polymérisation est poursuivie, ce qui permet au second monomère de s'homopolymériser et conduire ainsi à un polymère "hiséquencé mixte".

Dans ce procédé de polymérication en masse, le second monomère doit être soluble dans le mélange premier monomère et homopolymère de ce monomère. De plus, il importe que le solvant permettant d'extraire le premier monomère ne soit pas un solvant du second monomère et du polymère déjà formé.

Le procédé de polymérication selon l'invention peut être également réalisé en solution.

Dans ce procédé de polymérisation en solution le premier monomère est mis en solution dans un solvant approprié en présence d'un catalyseur permettant d'amorcer la réaction de polymérisation. À un temps donné qui paut être déterminé comms dans le procédé en masse, on ajoute alors le second monomère et l'on extrait ensuite à l'aide d'un solvant à un temps également donné,

120/800 P

+ NZW LINNEGYN

10

15

20

25

30

35

40

()

facilement déterminable comme dans la procédé en masse, l'excès de premier monomère. On poursuit alors la polymérisation de façon à homopolymériser le second monomère.

Selon ce procédé, on obtient également un polymère "biséquencé mixte".

Dans ce procédé de polymérisation en solution, le second monomère doit être soluble dans le mélange constitué par le solvant, le premier monomère et l'homopolymère du premier monomère déjà formé.

La solvant permettant d'extraire l'excès du premier monomère ne doit pas être miscible avec le mélange réactionnel et de plus ne doit pas être un solvant du second monomère et du polymère déjà formé.

En général, il est préférable de réaliser plusieurs extractions à l'aide du solvant de façon à áliminer en totalité du mélange réactionnel le premier monomère en excès.

Comme on peut donc le constater d'après les formules données précédemment, les polymères séquencés dits "polymères séquencés mixtes", selon l'invention, comportent entre chaque séquence d'homopolymère au moins une séquence constituée par co-polymérisation du premier monomère et du second monomère. Cette séquence comme ceci a d'ailleurs été indiqué peut être de lonqueur variable et dépendra avant tout de la vitesse relative de copolymérisation des monomères.

Cette séquence intermédiaire (copolymère du premier monomère et du second monomère) est indispensable pour assurer la liaison entre la séquence homopolymère du premier monomère et la séquence homopolymère du second monomère.

En effet, la Société demanderesse a constaté que si l'on éliminait totalement l'excès du premier monomère et que l'on ajoutait ensuite le second monomère, il ne pouvait en aucun cas y avoir fixation de la deuxième séquence sur la première séquence et que l'on obtenait en fait un mélange de l'homopolymère du premier monomère et de l'homopolymère du second monomère.

En effst, l'addition du solvant d'extraction dès la formation de l'homopolymère du premier monomère inactive totalement sa réactivité alors que par addition de ce même solvant après formation d'une partie du copolymère premier monomère/second monomère le polymère conserve sa réactivité et est apte dès lors à assurer la liaison d'une séquence constituée par l'homopolymère

120/700 <u>N</u>

→ N2V LINNEGVN

16/05 2005 10:34 FAX

15

20

25

30

35

40

()

du second monomère.

Pour réaliser l'extraction du premier monomère, il importe de choisir un solvant approprié qui en aucun cas ne doit être miscible avec le solvant de polymérisation et qui de plus ne doit être un solvant du second monomère et du polymère déjà formé.

L'élimination du premier monomère après formation du copplymère premier monomère/second monomère permet donc d'éviter d'avoir au cours de la suite de la polymérisation une répartition statistique du premier monomère qui conduirait dès lors à un copolymère du type :

AA... AA-BA ...BA

sans qu'il y ait formation d'une séquence de l'homopolymère B.

Comms ceci a déjà été précisé, il importe donc qu'à un
temps t le second monomère soit introduit dans le milieu réactionnel et qu'à un temps t' le premier monomère soit éliminé.

Le temps t pout être facilement calculé par une étude cinétique préalable de la polymérisation du premier monomère et ceci pour une longueur de chaîns déterminée.

A ce sujet, on rappelle que la longueur des chaînes est déterminés par la quantité de catalyseur employé. L'étude cinétique devra donc être étudiée avec une quantité de catalyseur permettant d'obtenir la longueur des chaînes désirée.

Si l'on désire obtenir un polymère "bi-séquencé mixte" ayant 40% d'homopolymère A, 20% de copolymère AB et 60% d'homopolymère B, on doit tout d'abord réaliser une étude cinétique de l'homopolymérisation de A et ceci pour une longueur de chaînes déterminée, ce qui parmet de calculer par prélèvement le temps t auquel 60% de monomère A a été homopolymérisé (t étant le temps auquel B doit être ajouté).

De même on calcule le temps t' par une étude cinétique préalable de la copolymérisation de A et de B, le temps t' étant le temps auquel 20 % de copolymère A/B a été formé et ceci pour une longueur de chaînes déterminée (t' étant le temps auquel A doit être extrait du milieu réactionnel).

Etant donné que le monomère A est extrait au temps t' celui-ci peut être employé en excès et ceci sans inconvénient. De même B peut être employé en excès ei on arrête la

réaction de polymérisation par un inhibiteur au temps t", ce temps t" correspondant dans le cas étudié à la fin de l'homopo-

120/800 2

→ N2V LINNECVN

10

15

20

25

30

40

()

()

lymérisation de 60% de monomère B.

Le temps t" peut être calculé de la même façon que t et t' par une étude cinétique préalable de l'homopolymérisation de B et ceci pour une longueur de chaînes déterminée.

7

Dans le procédé selon l'invention, il importe donc que les cinétiques d'homopolymérisation et de copolymérisation des monomères mis en jeu soient au préalable soigneusement établies.

D'une façon générale la longueur des séquences est fonction de l'utilisation des polymères séquencés mixtes

Cos polymères séquencés mixtes trouvent dans la pratique une utilisation en tant qu'émulsionnants en particulier dans les émulsions eau-dans-l'huile ou huile-dans-l'eau ou comme agent de dispersion.

Ces polymères séquencés mixtes comportent en général deux ou plusieurs séquences en plus de ou des séquences mixtes intermédiaires. Dans un mêms polymère séquencé, il est en général préférable d'avoir une séquence ou un groupe de séquences ayant un caractère lipophile et une séquence ou un groupe de séquences ayant un caractère hydrophile.

Parmi les monomères pouvant conduire à la formation de séquences lipophiles on peut en particulier citer : le styrème, le méthyl-4 styrème, le méthacrylate de lauryle, l'acrylate de lauryle, le stéarate de vinyle, le butanoate de vinyle etc...

Parmi les monomères pouvant conduire à la formation de séquences hydrophiles on paut en particulier citer : la vinyl-2 pyridine, son chlorhydrate et son lactate; la paradiméthylaminostyrène, son chlorhydrate et son lactate; le méthacrylate et acrylate de (E. M diméthylamino)-2-éthanol; le méthacrylate et acrylate de (E. M diméthylamino)-2 éthanol, le méthacrylate et acrylate de (E. M diméthylamino)-2 éthylglycol; le méthacrylate et acrylate de (M. M diméthylamino)-2 éthylglycol; l'acide acrylique; l'acrylamide et le méthacrylamide; la N-Vinyl pyrrolidone etc...

Dans le procédé selon l'invention, le premier monomère peut être indifféremment un monomère à caractère lipophile ou hydrophile.

La présente invention a également pour objet les polymères séquencés obtenus par le procédé selon l'invention et en particulier les "polymères séquencés mixtes" comportant à la fois au moins une séquence lipophile et au moins une séquence hydrophile.

120/600 2


→ N2V LINNEGVN

16/05 2005 10:35 FAX

Les séquences lipophiles des polymères séquencés mixtes selon l'invention peuvent être représentées par la formule sui-

dans laquelle :

R est pris dans le groupe que constituent



R' représentant un atoms d'hydrogène

R' représentant un atome d'hydrogène ou un radical méthyle

R₁ et R₂ identiques ou différents représentent soit un atome d'hydrogène soit un radical alcoyle de 1 à 4 atomes de carbone, R₃ représente un radical alcoyle ayant de 3 à 17 atomes de carbone, ne,

R₄ représente un radical méthyle ou éthyle,

 ${\bf R}_5$ représente une chaîne hydrocarbonée, saturée ayant de 4 à 18 atomes de carbone,

et R₆ représente une chaîne hydrocarbonée, saturée de 4 à 26 ato-

Les séquences hydrophiles des polymères séquencés selon l'invention pauvent être représentées par la formule

120/010 2

O

().

dans laquelle :

R" est pris dans le groupe que constituent :

- (a) cooH (b) coo Y M (R) 2
- (d) COOMH2

10

- 15
- 20
- 30

35

R" représentant un atome d'hydrogène ou un radical méthyle

()

()

R" représentant un atoma d'hydrogène

R'₁ et R'₂ identiques ou différents représentent soit un atome d'hydrogène soit un radical alcoyle inférieur ayant de 1 à 4 atomes de carbone,

Y représente une chaîne hydrocarbonée saturée de 2 à 4 atomes de carbone ou une chaîne hydrocarbonée de 2 à 4 atomes de carbone interrompue par des hétéroatomes tels que l'oxygène et le soufre,

120/1102

→ N2¥ LINNECVN

16/05 2005 10:36 FAX

15

20

25

30

35

()

EX représente un acide minéral ou organique pris dans le groupe que constituent : l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide lactique et l'acide acétique.

Lorsqua R" représente une fonction acide carboxylique, cette fonction peut être neutralisée à l'aide d'une base minérale ou organique telle que l'ammoniaque, la monoéthanolamine, la diéthanolamine, la triéthanolamine, les isopropanolamines, la morpholine, l'amino-2 méthyl-2 propanol-1, l'amino-2 méthyl-2 prepanediol-1,3, ou encore salifiée sous forme de sel de sodium, de potassium ou de magnésium.

Selon l'invention, les polymères séquencés mixtes sont formés d'environ 20 à 80% en poids d'un monomère lipophila et d'environ 20 à 80% en poids d'un monomère hydrophile.

Les séquences intermédiaires, formées du copolymère monomère lipophile/monomère hydrophile, des polymères séquencés selon l'invention représentent environ 5 à 50 % en poids du poids total du polymère séquencé formé.

La présente invention a également pour objet les compositions cosmétiques sous forme d'émulsions contenant en tant qu'émulsionnant au moins un polymère séquencé mixte tel que défini ci-dessus.

Ces émulsions peuvent être soit du type "eau~dans'l'huile" ou"huile-dans-l'eau". C'est la longueur respective des séquences qui détermine l'utilisation du copolymère séquencé mixte soit comme émulsionnant pour une émulsion huile-dans l'eau soit comme émulsionnant pour une émulsion eau-dans-l'huile.

La proportion d'émulsionnants dans l'émulsion peut varier dans de très larges limites, par exemple de 5 à 20% en poids tandis que la proportion d'eau peut varier d'environ 20 à 35% en poids par rapport au total des constituants.

En général la proportion d'émulsionnants par rapport au mélange huile + cire est au moins égale à 10%.

La proportion du mélange huile + cire par rapport au poids total de l'émulsion selon l'invention est généralement comprise entre 20 et 65 % en poids.

Conformément à cet aspect de l'invention on peut utiliser pour constituer la phase huileuse des émulsions une grande variété de produits tels que :

-des huiles hydrocarbonées, comme l'huile de paraffins, 40 la vaseline filante, le parhydrosqualàne, les solutions de cire

120/2102

→ N2A FINNEGAN

()

microcristalline dans l'huile de paraffine et l'huile de Purcellin,

des huiles animales ou végétales comme l'huile de cheval, la graisse de porc, l'huile d'amande douce, l'huile de callophylum,
 1'huile d'olive et l'huile d'avocat, ces huiles étant bien absorbées par la peau mais pouvant donner dans certains cas un rancissement;

- des esters saturés non rancissables et bien pénétrants comme le palmitate d'isopropyle, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'éthyle, l'adipate de diisopropyle et les triglycéri-des des acides octa- et décanosque.

On pout également ajouter à la phase huileuse des huiles de silicons solubles dans les autres huiles ou encore de l'alcool phényl-éthylique.

On paut, dans certains cas, pour favoriser la rétention des huiles, utiliser des cires telles que la cire de Carnauba, la cire de Candellila, la cire d'abeille, la cire microcristalline et l'ozokérite.

Commo adjuvants de la phase huileuse, on peut également 20 utiliser des alcools gras à longue chaîne, tels que l'alcool gras de cire d'abeille, le cholestérol, l'alcool de lanoline ou le stéarate de magnésium.

Les émulsions selon l'invention permettent de réaliser les produits cosmétiques les plus divers, tels que crèmes hydratantes, fonds de teint, fazds, crèmes fluides, brillantines, produits antisolaires, etc...

La présente invention a également pour objet un procédé de préparation d'émulsions "eau-dans-l'mulle" et "huile-dansl'eau" à partir d'émulsionnants constitués par les polymères 30 séquencés définis ci-dessus.

Co procédé de préparation est essentiellement caractérisé par le fait que, dans un premier stade, on mélange le copolymère séquencé à la phase "huile" sous forte agitation et à température d'environ 150°C, puis que, dans un deuxième stade, après
avoir refroidi à une température d'environ 60°C le mélange copolymère séquencé + huile - cire, on y introduit sous agitation forte la phase "eau", additionnée ou non d'acide chlorhydrique, lactique ou acétique, préalablement portée à la même température, après
quoi on refroidit le mélange jusqu'à la température ambiante, tout
40 en agitant. En fin d'opération, on peut, pour affiner l'émulsion,

130/81019

→ N2V LINNEGVN

18/02 5002 10:38 EVX

la passer sur un broyeur à cylindres.

Dans le but de mieux faire comprendre l'invention, on va décrire maintenant, à titre d'illustration et sans aucun caractère limitatif des exemples de préparation de polymères séquencés mixtes et donner certains exemples de compositions cosmétiques sous forme d'émulsions.

EXEMPLES DE PREPARATION DE POLYMERES SEQUENCES SELON L'INVENTION

Exemple 1: Préparation du polymère séquencé 22% polyméthacrylate
de diméthylaminoéthyle, 39,5% copolymère méthacrylate de diméthylaminoéthyle/méthacrylate de lauryle, 38,5% polyméthacrylate de
lauryle.

Dans un ballon de 3 litres muni d'un agitateur mécanique, d'un réfrigérant, d'un thermomètre, d'une arrivée d'azote, d'une ampoule à introduction et d'un siphon, on introduit 25 gram-15 mes de toluène distillé. On porte alors la température du ballon à 80°C sous azote. Une fois cette température atteinte, on introduit dans le ballon 10 g de méthacrylate de diméthylaminoéthyle distillé contenant 0,1 g d'azo bis isobutyronitrile. 20 minutes après l'introduction du méthacrylate de diméthylaminoéthyle, 20 on introduit alors 5 g de méthacrylate de lauryla. On poursuit alors la polymérisation pendant 20 minutes, temps au bout duquel on introduit alors dans le ballon réactionnel 1800 cc d'eau distillée préalablement amenée à 80°C. Après introduction de l'eau, le malange est agité vigoureusement pendant environ 1 minute, puis on laisse décanter et l'on soutire alors du ballon réactionnel la phase aqueuse contenant le restant de méthacrylate de diméthylaminoéthyle. De façon à éliminer la quasi totalité du méthacrylate de diméthylaminosthyla, on lave à nouveau deux fois la phase toluénique avec la même quantité d'eau.

Après la troisième extraction la polymérisation est alors poursuivie pandant 6 houres à 80°C.

La solution toluénique est alors évaporée à sec dans un évaporateur rotatif sons 20 mm de mercure et le résidu obtenu est lavé 3 fois à l'aide de 40 ml de pentane. Le polymère est alors 35 séché, dissous dans 15 ml de tétrahydrofurane et précipité dans 100 ml d'eau distillée.

Le précipité obtenu est alors séché sous vide à 60°C.

On obtient ainsi 5 g de polymère séquencé recherché,

ce qui correspond à un rendement de 30% par rapport aux monomères

40 mis en réaction.

()

()

· []

Exemple 2 : Préparation d'un polymère séquencé 30% polyméthacrylate de diméthylaminoéthyle, 30% copolymères méthacrylate de diméthylaminoéthyle/méthacrylate de lauryle; 40% polyméthacrylate de lauryle.

La préparation de ce polymère séquencé est réalisée selon le procédé de l'exemple l en partant des mêmes quantités de solvant, de catalyseur et de monomères. Toutefois l'addition du méthacrylate de lauryle doit être effectuée 25 minutes après l'introduction dans le ballon réactionnel du mélange méthacrylate de diméthylamino-éthyle+ catalyseur et l'addition d'eau doit être effectuée 17 minutes après l'introduction dans le ballon réactionnel du méthacrylate de lauryle.

Après précipitation et séchage sous vide à 60°C, on obtient le polymère séquencé recherché avec un rendement comparable à celui de l'exemple précédent.

EXEMPLE DE COMPOSITION COSMETIQUE

On prépare selon l'invention une émulsion ayant la composition suivante :

- eau...... 24 g

Cette émulsion est obtenue en dissolvant le polymère dans l'huile à 70° C et en y incorporant l'eau sous forte agitation et en refroidissant le mélange tout en agitant.

Après refroidissement l'émulsion est affinée en la passant sur un broyeur à cylindres.

30

35

40

120/2102

→ N2¥ LINNEGYN

16/05 2005 10:37 FAX

REVENDICATIONS

- 1. Procédé de préparation de polymères séquencés caractérisé par le fait que l'on effectue tout d'abord l'homopolymérissation partielle d'une quantité donnée d'un premier monomère en
 présence d'un catalyseur radicalaire ou d'un catalyseur d'oxydoréduction; que l'on ajoute ensuite an mélange réactionnel une
 quantité donnée d'un second monomère; que l'on poursuit la réaction par copolymérisation desdits premier et second monomères;
 que l'on élimine ensuite du mélange réactionnel la quantité restante dudit premier monomère et qu'on achève la réaction par homopolymérisation dudit second monomère.
- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'au cours de l'homopolymérisation du second monomère on ajoute dans le mélange réactionnel une quantité donnée d'un troisième monomère; que l'on poursuit la copolymérisation du second et du troisième monomère; que l'on élimine ensuite du mélange réactionnel la quantité restante du second monomère et qu'enfin on achève la réaction par homopolymérisation du troisième monomère.
- 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé par le fait qu'au cours de l'homopolymérisation du troisième monomère on ajoute une quantité donnée d'un nouveau monomère et que l'on poursuit la réaction selon le procédé jusqu'à homopolymérisation de ce nouveau monomère, cette opération étant répétée autant de fois qu'on le désire dans le but d'obtenir le polymère polyséquencé que l'on recherche.
- 4. Procédé selon l'une qualconque des revendications précédentes caractérisé par le fait que la réaction est effectuée en solution dans un solvant tel que le toluène, l'octane ou le nonane.
 - 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications l à 4, caractérisé par le fait que la réaction est effectuée en masse.
- 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le catalyseur radicalaire 35 est un catalyseur tel que l'azo-bis isobutyronitrile, le peroxyde de benzoyle, l'hydroperoxyde de cumène, le peroxyde d'acétyle, ou tout autre composé de ce type.
- 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que le catalyseur d'oxydo-réduction est un catalyseur tel que le persulfate d'ammonium, le chlorure ferreux

DB/19 369

120/9101

()

+ N2V LINNEGYN

18/02 5002 10:37 FAX

()

()

l'eau oxygénée, le bisulfite de sodium, ou tout autre composé de ce type.

- 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait que l'on élimine la quantité 5 restante de monomère à l'aide d'un solvant non miscible avec le milieu réactionnel et dans lequel le monomère que l'on cherche à éliminer est soluble sans que ledit solvant soit un solvant de l'autre monomère restant et du polymère déjà formé.
 - 9. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait qu'au moins un des monomères est un monomère à hydrogène mobile.
- 10. Polymère séquencé obtenu en particulier selon le procédé d'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé par le fait qu'il comporte au moins une séquence homopolymère d'un 15 monomère lipophile, au moins une séquence homopolymère d'un monomère hydrophile, lesdites séquences étant reliées par au moins une séquence intermédiaire formée du copolymère monomère lipophile/ monomère hydrophile.
- 11. Polymère séquencé selon la revendication 9, carac-20 térisé par le fait qu'au moins une des séquences lipophile et hydrophile est formá à partir d'un monomère à hydrogène mobile.
 - 12. Polymère séquencé selon l'une quelconque des revendications 10 et 11, caractérisé par le fait que la séquence lipophile répond à la formule suivante :

dans laquelle :

R est pris dans le groupe que constituent

R' représentant un atome d'hydrogène

40

35

25

120/7102 + NSA FINNEGAN

15

25

O

()

R' représentant un atome d'hydrogène ou un radical méthyle

 ${\tt R_1}$ et ${\tt R_2}$ identiques ou différents représentent soit un atoms d'hydrogène soit un radical alcoyle de l à 4 atoms de carbone,

 $\rm R_{3}$ représente un radical alcoyle ayant de 3 à 17 atomes de carbone,

R4 représente un radical méthyle ou éthyle,

R₅ représente une chaîne hydrocarbonée, saturée ayant de 4 à 18 atomes de carbone,

et R_6 représente une chaîne hydrocarbonée, saturée de 4 à 26 atomes de carbone.

13. Polymère séquencé selon l'une quelconque des revendications 10 et 11 caractérisé par le fait que la séquence hydrophile répond à la formule suivante :

dans laquelle :

R" est pris dans le groupe que constituent :

(a) - COOH

(b)
$$-\cos - y - n < x < 1$$

(c) $-\cos - y - n < x < 1$
(d) $-\cos - y - n < x < 1$


R" représentant un atome d'hydrogène on un radical méthyle

(d) - COOME,

35

()

()

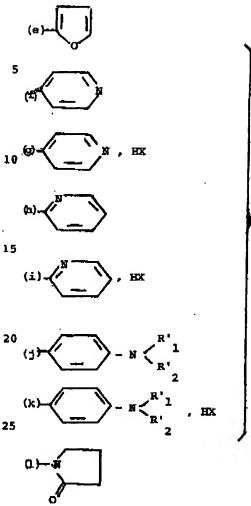

R" représentant un atome d'hydrogène

30 R'₁ et R'₂ identiques ou différents représentent soit un atome d'hydrogène soit un radical alcoyle inférieur ayant de 1 à 4 atomes de carbone.

Y représente une chaîne hydrocarbonée saturée de 2 à 4 atomes de carbone ou une chaîne hydrocarbonée de 2 à 4 atomes de 35 carbone interrompue par des hétéroatomes tels que l'oxygène et le soufre,

HX représente un acide minéral ou organique pris dans le groupe que constituent : l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide lactique et l'acide acétique.

10

15

25

30

35

()

16. Polymère selon la revendication 13, caractérisé per le fait que la séquence hydrophile se présente sous forme neutralisée à l'aide d'une base minérale ou organique lorsque R" représente une fonction acide carboxylique libre.

15. Polymère selon la revendication 13, caractérisé par le fait que la séquence hydrophile se présente sous forme d'un sel pris dans le groupe que constituent les sels de sodium, de potassium et de magnésium, lorsque R' représente une fonction acide carboxylique libre.

16. Polymère selon la revendication 12, caractérisé par le fait que la séquence lipophile dérive de l'homopolymérisation d'un monomère lipophile pris dans le groupe que constituent le styrène, le méthyleé styrène, le méthacrylate de lauryle, l'acrylate de lauryle, le atéarate de vinyle at le butanoate de vinyle.

17. Polymère selon la revendication 13, caractérisé par le fait que la séquence hydrophile dérive de l'homopolymérisation d'un monomère hydrophile pris dans le groupe que constituent la vinyl-2 pyridine, son chlorhydrate et son lactate; la vinyl-4 pyridine, son chlorhydrate et son lactate; le paradiméthylamino-styrène, son chlorhydrate iet son lactate; le méthacrylate et acrylate de (N.N diméthylamino)-2 éthanol; le méthacrylate et acrylate de (N.N diéthylamino)-2 éthanol, le méthacrylate et acrylate de (N.M diéthylamino)-2 éthylglycol; l'acide acrylique; l'acrylamide et le méthacrylamide; et la N-vinylpyrrolidone.

18. Polymère selon l'uns quelconque des revendications 10 à 17, caractérisé par le fait qu'il comporte environ 20 à 80% en poids du monomère lipophile et environ 20 à 80% en poids du monomère hydrophile.

19. Polymère selon l'une quelconque des revendications 10 à 18, caractérisé par le fait que la séquence intermédiaire copolymère monomère lipophile/monomère hydrophile représente environ 5 à 50% en poids du poids total du polymère séquencé.

20. Composition cosmétique sous forme d'émulsion du type "eau dans l'huila" ou "huile dans l'eau", caractérisée par la fait qu'elle contient en tant qu'émulsionnant au moins un polymère séquencé selon l'une quelconque des revendications 10 à 19.

21. Composition selon la revendication 20, caractérisée par le fait que la proportion d'émulsionnant dans l'émulsion est comprise entre 5 et 20% en poids.

-les huiles hydrocarbonées comme l'huile de paraffine, de la vaseline filante, du perhydrosqualène, des solutions de cire microcristalline dans des huiles et l'huile de Purcellin,

-les huiles animales ou végétales comme l'huile de cheval, la graisse de porc, l'huile d'amande douce, l'huile de callophylum, l'huile d'olive et l'huile d'avocat.

-les esters saturés non rancissables et pénétrants comme le palmitate d'isopropyle, le myristate d'isopropyle et le palmitate d'éthyle, l'adipate de disopropyle et les triglycérides des acides octa et décanolque.

23. Composition selon la revendication 22, caractérisée par le fait que la phase "huile" contient également une cire prise dans le groupe que constituent la cire de Carnauba, la cire de Candellila, la cire d'abeille, la cire microcristalline et l'ozokérite.

27 Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle contient en outre tout adjuvant cosmétique conventionnel et se présente sous forme de crèmes hydratantes, de fonds de teint, de fards, de crèmes fluides, de brillantines et de produits antisolaires.

28. Procédé de préparation d'une émulsion au dans l'huile ou "huile-dans l'eau", selon l'une quelconque des ravendications 20 à 27, caractérisé par le fait qu'après avoir mélangé
le polymère séquencé à la partie "huile" à une température de
l50°C, on ajoute sous agitation à ce mélange porté à 80°C, la
partie "eau" elle-même préalablement réchauffée à une température d'environ 80°C et qu'enfin on refroidit le mélange jusqu'à
température ambiante, tout en agitant.

29. Procédé selon la revendication 28, caractérisé par le fait que la partie eau est additionnée d'acide pris dans le groupe que constituent l'acide acétique, l'acide lactique et l'acide chlorhydrique.

30. Procédé selon l'une quelconque des revendications 28 et 29, caractérisé par la fait qu'en fin d'opération l'émulsion est passée sur un broyour à cylindres pour l'affiner.

€0

5

10

25

30

35

+ USA FINNEGAN @ 021/021

()

()